

最大解像度 1280 × 1024 アナログ&デジタル2系統入力
19インチTFT液晶ディスプレイ


Dinner

Best Quality into Your Life



TE195SDR

応答速度
8
ミリ秒の情緒



静から動へ、今まさに移り変わる瞬間
羽ばたく翼の動きすら捉えられる
そんな液晶を待っていた……



TE195SDR

19inch TFT 液晶ディスプレイ

**アナログ&デジタル
(DVI-D)の2系統入力**

アナログRGB (ミニD-Sub15pin) 入力に加え、鮮明な画像表示に欠かせないデジタル (DVI-D 24pin) の2系統入力を搭載。2つのPCを接続して、切り換えて使うこともできます。




応答速度8msで、リアルな動画再生

極めて高速な応答速度で、動きの激しい映像でも滑らかに表示できます。ゲームやDVDビデオの再生などに最適なディスプレイです。



1W×2の迫力あるステレオスピーカー搭載

臨場感あふれるサウンドを実現する、最大出力1Wのステレオスピーカーを2個搭載。電源も内蔵していますので、取り回しに邪魔なACアダプタは必要ありません。



あなたにとって最適な楽しさを。

<http://www.candela.co.jp/>

Dinner

デザインを一新して、性能をグレードアップ。Dinner の液晶ディスプレイ




●最大解像度 1280×1024 (SXGA)

ビジネスアプリケーションも広々と使える、最大解像度1280pixel×1024pixel (SXGA) の高解像度ディスプレイです。



●映像やゲームにストレスを感じさせない8ms

液晶の応答速度が、8msと飛躍的に向上しました。DVDや3Dゲームの動画再生においても、スムーズでストレスを感じない映像を楽しめます。



●アナログ&デジタル (DVI-D) の2系統入力

D-Sub 15ピンのアナログ入力コネクタと、DVI-D 24ピンのデジタル入力コネクタの両方を装備。2台のコンピュータを接続し、切り替えてご利用いただけます。

●250cd/m²、600:1の高輝度&高コントラスト液晶

250cd/m²、600:1の明るくて高いコントラストのTFTカラー液晶パネルが、静止画はもちろん、DVD動画においても鮮やかな画像を表現します。




●1W×2のステレオスピーカー搭載

1W×2個のステレオスピーカーが、迫力のあるサウンドを奏でます。スピーカーをフロントベゼル下部に配置することで、外観デザインをすっきりさせられました。



●みんなで観られる140°の広い視野角

水平140°、垂直120°の広い視野角を持つ液晶パネルを採用しました。大勢で集まって眺めたとしても、画像の鮮やかさが失われることはありません。

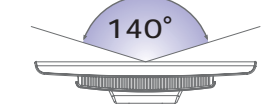

●無駄のないコンパクトモデル

スピーカーと電源をディスプレイ本体にコンパクトに集約したシンプルモデル。設置してからはじめてわかる本物の省スペース性を実現しました。



●画面調整も設定メニューで自動調整

自動調整ボタンを押すだけで、画面の各設定を自動的に値に調整。もちろん微調整の際には手動による細かな調整もできます。



●さまざまなコンピュータのモードに対応

幅広いディスプレイモード (VGA~SXGA) に自動的に追従して対応します。

●パワーマネジメント機能で省電力設計

一定の時間ディスプレイを使わないと、パワーマネジメント機能によって自動的にバックライトがオフ、パワーセーブモード時の消費電力は約3W。



●Windows®提唱のプラグ&プレイ機能に対応

VESA 基準 DDC1/DDC2B 規格に対応しているため、Microsoft® Windows® 95 / 98 / Me / 2000 / XP で提唱のプラグ&プレイ機能を実現します。(ご使用のコンピュータシステムがこの機能に対応している必要があります)

仕様

パネル	サイズ	19.0 インチ
	解像度	1280 × 1024 SXGA
	表示カラー	約1620万色 (ディザリング)
	ピクセル・ピッチ	水平 0.294mm × 垂直 0.294mm
	明るさ	250 cd/m ²
	コントラスト比	600 : 1
	視野角 [最高値]	水平 140° / 垂直 120°
入力	表示部分	水平 376 mm × 垂直 301mm
	シグナル入力	映像: アナログRGB 0.7Vp-p / デジタル DVI-D (24pin)
	同期化周波数	水平 30kHz~80kHz × 垂直 50Hz~75Hz
	入力接続	D-Sub 15pin / DVI-D24pin
	オーディオ	3.5φステレオ入力ミニジャック
入力電源		100~240V, 50~60 Hz (power internal)
消費電力 [使用モード]		55 W
消費電力 [省エネモード]		2 W
パワーマネジメント		VESA DPMS 準拠
適合規格		UL, CE, FCC-B, VCCI, エナジースター
外観寸法 [幅 × 高 × 奥行]		407 mm × 400 mm × 195 mm
重量		5.5 kg
付属品		マニュアル、保証書、ディスプレイ本体、本体ベース、電源ケーブル、アナログケーブル、デジタルケーブル、オーディオケーブル

寸法図

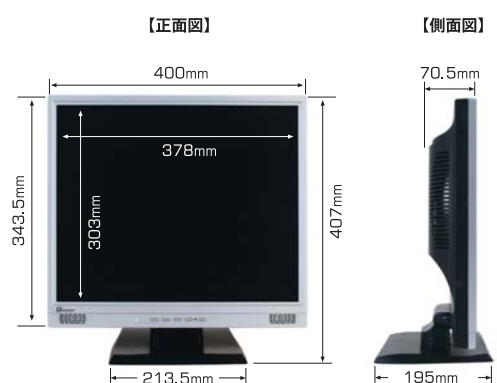

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、油煙、湿気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●本製品は一般O A用として設計・製造されています。一般O A用以外の用途で使用する場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となります。
●本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートも国外では行っていない。

■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■本カタログに掲載している製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合があります。
■本製品には保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入無きものは無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 ディーオン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX3F
Phone : 045-472-8181 Facsimile : 045-473-6711

本カタログ掲載商品は、お断りなしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。サポート、保証については弊社ホームページをご覧ください。

■本製品はオープン価格です。価格については、販売店にお問い合わせください。

●このカタログの内容は、2006年1月現在のものです。

●お問い合わせは、下記の取り扱い店へ